


Kit met ronde plafondplaat

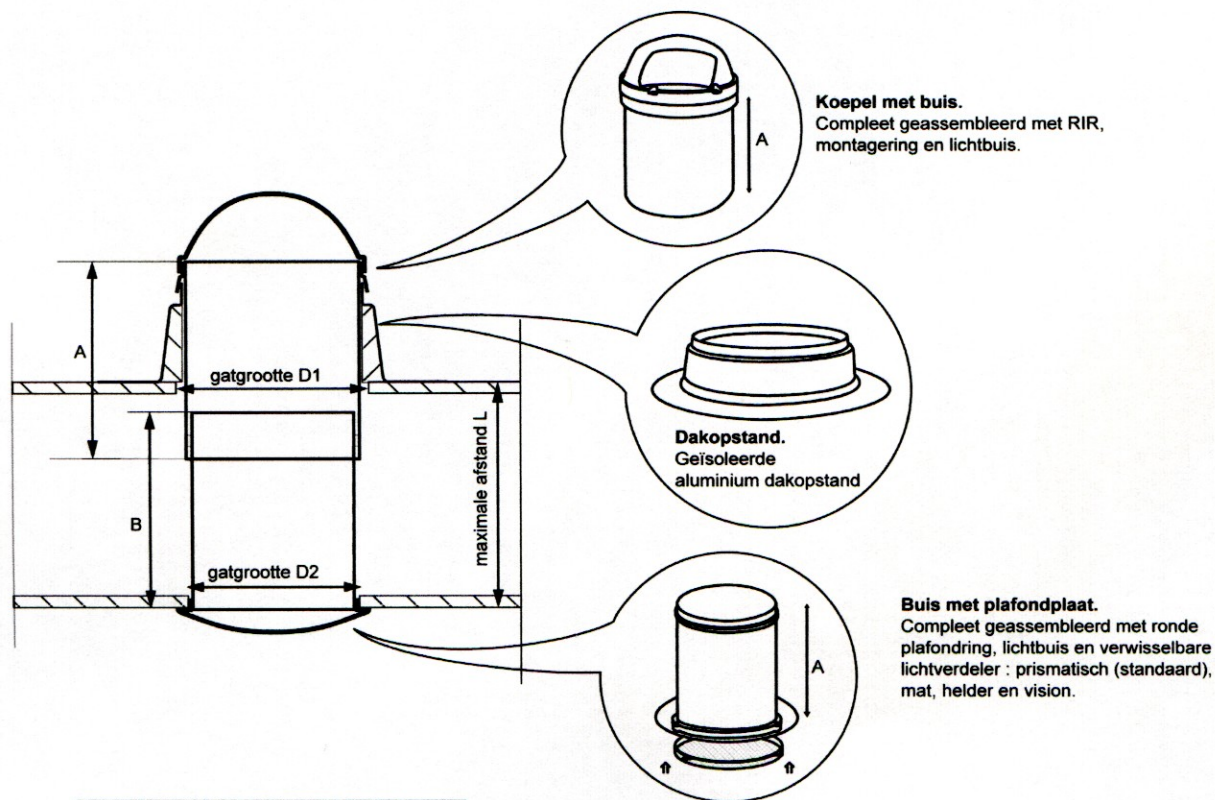

Koepel met buis.
Compleet geassembleerd met RIR,
montagering en lichtbuis.

Dakopstand.
Geïsoleerde
aluminium dakopstand

Buis met plafondplaat.
Compleet geassembleerd met ronde
plafondring, lichtbuis en verwisselbare
lichtverdeler : prismatisch (standaard),
mat, helder en vision.

diameter	A* (mm)	B* (mm)	L** (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
Ø250	300	300	400	280	270
Ø375	300	300	400	410	380
Ø530	400	400	500	570	550

* standaard lengte. Leverbaar op 300, 400, 600, 800 of 1200mm
** op basis van standaard lengtes van A en B

Ronde plafondringen

